

# 4MP 미니 고정형 볼렛 네트워크 카메라

IPC2124LB-SF28(40)KM-G



## 주요 특징






- 고화질 이미지(4MP, 1/3" CMOS 센서 사용)
- 4MP(2560 × 1440)@25/20fps; 3MP(2304 × 1296)@30/25fps; 2MP(1920 × 1080)@30/25fps; 720P(1280 × 720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 스마트 IR, 최대 30m(98ft)의 IR 거리
- 128G Micro SD 카드 지원
- PoE 전원 공급 지원
- 3 축

## 사양

	IPC2124LB-SF28KM-G	IPC2124LB-SF40KM-G			
<b>카메라</b>					
센서	1/3", 4.0 메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS				
최소 조도	색상: 0.01Lux(F2.0, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux				
주간/야간	자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR)				
셔터	자동/수동, 1 초 ~ 1/100000 초				
조정 각도	팬: 0° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 90°, 회전: 0° ~ 360°				
S/N	>56dB				
WDR	DWDR				
<b>렌즈</b>					
렌즈 유형	2.8mm 및 4.0mm @2.0, 고정 초점				
렌즈 마운트	M12				
화각(수평)	97.0°	79.0°			
화각(수직)	52.2°	42.3°			
화각(사각)	107.5°	85.1°			
<b>DORI</b>					
DORI 거리	렌즈(mm)	감지(m)	관찰(m)	인식(m)	식별(m)
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
	4.0	90.0	36.0	18.0	9.0
<b>일루미네이터</b>					
IR 범위	IR 범위 최대 30m(98ft)				
파장	850nm				
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동				
<b>비디오</b>					
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 압축방식	저(압축), 중(압축), 고(압축)				
프레임 속도	메인 스트림: 4MP(2560 × 1440), 최대 25fps; 3MP(2304 × 1296), 최대 30fps; 1080P(1920 × 1080), 최대 30fps; 720P(1280 × 720), 최대 30fps 서브 스트림: 4CIF(704 × 576), 최대 30fps; 640 × 360, 최대 30fps; 2CIF(704 × 288), 최대 30fps; CIF(352 × 288), 최대 30fps;				
비디오 비트 레이트	128Kbps~6144kbps				
U-Code	지원됨				
OSD	최대 4 개의 OSD				
사생활 보호	최대 4 개의 영역				
ROI	최대 8 개의 영역				
움직임 감지	최대 4 개의 영역				
<b>이미지</b>					
화이트 밸런스	자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동 2				
이미지 설정	웹 브라우저에서 이미지 회전, 밝기, 채도, 대비, 선명도, 계인을 조정할 수 있습니다.				
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR				
스마트 IR	지원됨				
뒤집기	정상/수직/수평/180°				

왜곡보정	NA
HLC	지원됨
BLC	지원됨
안개 보정	디지털 안개 보정
<b>저장 장치</b>	
외부 저장장치	마이크로 SD, 최대 128GB
네트워크 저장 장치	ANR, NAS(NFS)
<b>네트워크</b>	
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
호환성	ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API, SDK
사용자/호스트	최대 32 명의 사용자. 2 개의 사용자 수준: 관리자와 일반 사용자
보안	비밀번호 보호, 강력한 비밀번호, HTTPS 암호화, 내보내기 작업 로그, RTSP 에 대한 기본 및 다이제스트 인증, HTTP 에 대한 다이제스트 인증, TLS 1.2, WSE 및 ONVIF 에 대한 다이제스트 인증
클라이언트	EZStation EZView EZLive
웹 브라우저	플러그인 필수 라이브 뷰: IE9+, Chrome 41 이하, Firefox 52 이하
	플러그인 제외 라이브 뷰: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
<b>인터페이스</b>	
네트워크	1 RJ45 10M/100M 베이스-TX 이더넷
<b>인증</b>	
EMC	FCC: FCC 15 항
안전성	CE: EN 60950-1
	UL: UL60950-1
	IEC 60950-1
<b>일반</b>	
전원	DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af)
	소비전력: 최대 5.5W
전원 인터페이스	Ø 5.5mm 동축 전원 플러그
크기(깊이×폭×높이)	165 × 63 × 62mm(6.5" × 2.5" × 2.5")
무게	0.39kg(0.86lb)
소재	메탈
작업 환경 조건	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
보관 환경	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
서지 보호	4KV
초기화 버튼	N/A
IP 등급	침입 방지: IP67

## 크기

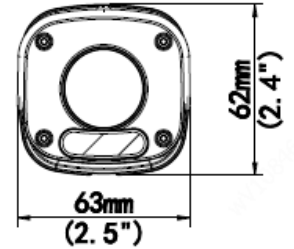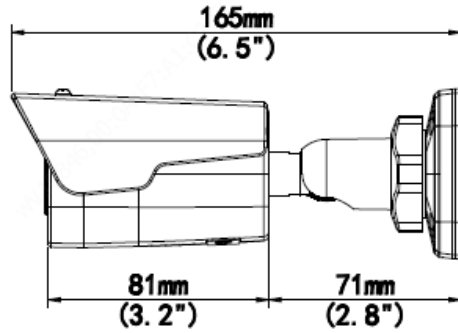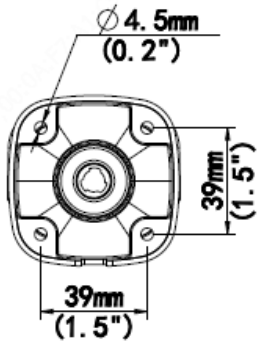

## 액세서리

TR-UP06-B-IN



TR-JB05-A-IN



TR-UP06-C-IN



TR-A01-IN



**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310051)

이메일: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

\*제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.