

# 2MP HD IR VF 돔 네트워크 카메라

IPC3532LB-ADZK-G



## 주요 특징

2MP

WDR

Built-in Mic

Edge Storage

IK 10

Smart IR

Ultra H.265

IP 67


- 고화질 이미지(2MP, 1/2.7" CMOS 센서 사용)
- 2MP(1920×1080)@30/25fps; 720P(1280×720)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB True WDR 기술로 강한 빛이 있는 곳에서도 선명한 이미지 구현
- 9:16 복도 모드 지원
- 내장 마이크
- 스마트 IR, 최대 40m(131ft) IR 거리
- 128G Micro SD 카드 지원
- IK10 파손 방지
- IP67 보호
- PoE 전원 공급 지원
- 3 축

## 사양

IPC3532LB-ADZK-G																
카메라																
센서	1/2.7", 2.0 메가픽셀, 프로그레시브 스캔, CMOS															
렌즈	2.8 ~ 12mm, AF 자동 초점 및 전동 줌 렌즈															
DORI 거리	<table border="1"> <thead> <tr> <th>렌즈(mm)</th> <th>감지(m)</th> <th>관찰(m)</th> <th>인식(m)</th> <th>식별(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.8</td> <td>42.0</td> <td>16.8</td> <td>8.4</td> <td>4.2</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>180.0</td> <td>72.0</td> <td>36.0</td> <td>18.0</td> </tr> </tbody> </table>	렌즈(mm)	감지(m)	관찰(m)	인식(m)	식별(m)	2.8	42.0	16.8	8.4	4.2	12	180.0	72.0	36.0	18.0
	렌즈(mm)	감지(m)	관찰(m)	인식(m)	식별(m)											
	2.8	42.0	16.8	8.4	4.2											
12	180.0	72.0	36.0	18.0												
화각(수평)	108.05° ~ 32.59°															
화각(수직)	56.81° ~ 18.36°															
화각(사각)	111.91° ~ 36.53°															
조정 각도	<table border="1"> <tr> <td>팬: 3° ~ 360°</td> <td>틸트: 0° ~ 70°</td> <td>회전: 3° ~ 360°</td> </tr> </table>	팬: 3° ~ 360°	틸트: 0° ~ 70°	회전: 3° ~ 360°												
팬: 3° ~ 360°	틸트: 0° ~ 70°	회전: 3° ~ 360°														
셔터	자동/수동, 1 초 ~ 1/100000 초															
최소 조도	색상: 0.005Lux(F1.6, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux															
주간/야간	자동 스위치가 있는 IR-차단 필터(ICR)															
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR															
S/N	>52dB															
IR 범위	IR 범위 최대 40m(131ft)															
파장	850nm															
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동															
안개 보정	디지털 안개 보정															
WDR	120dB															
비디오																
비디오 압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG															
H.264 압축방식	저(압축), 중(압축), 고(압축)															
프레임 속도	메인 스트림: 1080P(1920×1080), 최대 30fps; 720P(1280×720), 최대 30fps 서브 스트림: 720P(1280×720), 최대 30fps; D1(720×576), 최대 30fps; 640×360, 최대 30fps; 2CIF(704×288), 최대 30fps; CIF(352×288), 최대 30fps;															
비디오 비트 레이트	128Kbps ~ 16Mbps															
9:16 복도 모드	지원됨															
OSD	최대 4 개의 OSD															
사생활 보호	최대 4 개의 영역															
ROI	최대 8 개의 영역															
움직임 감지	최대 4 개의 영역															
이미지																
화이트 밸런스	자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동 2															
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR															
스마트 IR	지원됨															
뒤집기	정상/수직/수평/180°/90°시계방향/90°반시계방향															
왜곡보정	N/A															
HLC	지원됨															

BLC	지원됨
<b>오디오</b>	
오디오 압축	G.711
억제	지원됨
샘플링 레이트	8KHZ
<b>저장 장치</b>	
외부 저장장치	마이크로 SD, 최대 128GB
네트워크 저장 장치	ANR, NAS(NFS)
<b>네트워크</b>	
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
호환성	ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API
클라이언트	EZStation EZView EZLive
<b>인터페이스</b>	
네트워크	10M/100M 베이스-TX 이더넷
내장 마이크	지원됨
<b>인증</b>	
인증	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC 15 항
<b>일반</b>	
전원	DC 12V±25%, PoE(IEEE 802.3af)
	소비전력: 최대 7.5W
크기(Φ×H)	Φ128mm×100mm(Φ5.0"×3.9")
순중량	0.66kg(1.46lb)
소재	메탈 + 플라스틱
작업 환경 조건	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
보관 환경	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
서지 보호	6KV
IP 등급	IP67
파손 방지	IK10
초기화 버튼	지원됨

## 크기

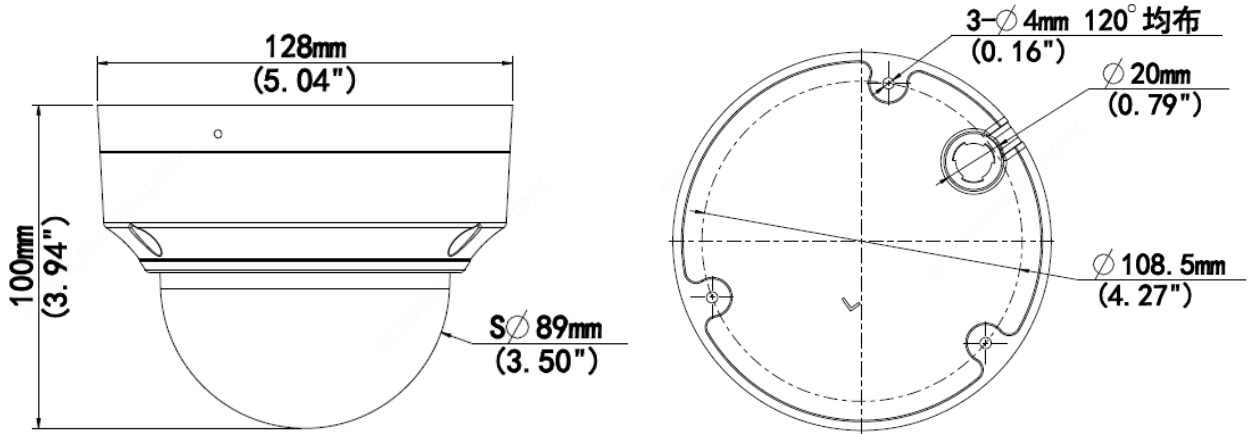


## 액세서리


TR-JB03-H-IN



TR-JB07/WM03-F-IN



TR-WM03-B-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN






TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN

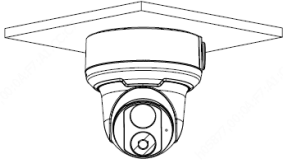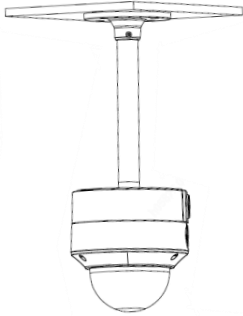

정선 마운트	폴 마운트
TR-JB03-H-IN	TR-JB07/WM03-F-IN(TR-WM03-B-IN)+TR-UP06-IN
	
TR-CM24-IN+TR-JB03-H-IN	
	

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310051)

이메일: overseasbusiness@uniview.com, globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

\* 제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.