

5MP 어안 고정형 돔 네트워크 카메라

IPC815SB-ADF14K-I0



주요 특징



- 고화질 이미지(5MP, 1/2.8" CMOS 센서 사용)
- 5MP (2592 × 1944): 30/25fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- 120dB True WDR 기술로 강한 빛이 있는 곳에서도 선명한 이미지 구현
- 2 개의 내장 마이크. 먼 거리에서 소리 탐지
- 알람: 1 입력/1 출력, 오디오: 1 입력/1 출력
- 스마트 IR, 최대 10m(33ft)의 IR 거리
- 256G Micro SD 카드 지원
- IK10 파손 방지
- IP66 보호
- PoE 전원 공급 지원


사양

IPC8155B-ADF14K-I0					
카메라					
이미지 센서	1/2.8", 프로그레시브 스캔, 5.0 메가픽셀, CMOS				
최소 조도	색상: 0.01Lux (F2.0, AGC 켜짐) IR 사용 시 0Lux				
주간/야간	주간 및 야간 기능용 IR 차단 필터				
셔터	자동/수동, 셔터 시간: 1~1/100000 초				
WDR	120dB				
S/N	>55dB				
렌즈					
렌즈 유형	1.4mm @ F2.0				
화각	360°				
DORI					
DORI 거리	렌즈	감지(m)	관찰(m)	인식(m)	식별(m)
	1.4mm	31.5	12.6	6.3	3.2
일루미네이터					
IR 범위	최대 10m(33ft)				
파장	850nm				
IR 켜짐/꺼짐 컨트롤	자동/수동				
비디오					
압축	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 압축방식	저(압축), 중(압축), 고(압축)				
프레임 속도	메인 스트림: 5MP (2592 × 1944): 최대 30fps; 서브 스트림: 1080P (1920 × 1080): 최대 30fps; 720P(1280 × 720), 최대 30fps; 3 가지 스트림: D1(720 × 576), 최대 30fps; 640 × 360, 최대 30fps; 2CIF(704 × 288), 최대 30fps; CIF(352 × 288), 최대 30fps;				
비디오 비트 레이트	128Kbps ~ 16Mbps				
U-Code	지원				
ROI	최대 8 개의 영역				
비디오 스트리밍	3 가지 스트림				
OSD	최대 8 개의 OSD				
사생활 보호	최대 4 개의 영역				
이미지					
화이트 밸런스	자동/야외/미세조정/나트륨 램프/잠김/자동 2				
이미지 설정	웹 브라우저에서 이미지 회전, 밝기, 채도, 대비, 선명도, 계인을 조정할 수 있습니다.				
디지털 노이즈 제거	2D/3D DNR				
스마트 IR	지원				
뒤집기	정상/수직 뒤집기/수평 뒤집기/180°				
왜곡보정	N/A				
HLC	N/A				
BLC	지원				
안개 보정	디지털 안개 보정				
오디오					

오디오 압축	G.711
오디오 비트 전송률	64Kbps
양방향 오디오	지원됨
억제	지원됨
샘플링 레이트	8KHZ
저장 장치	
외부 저장장치	마이크로 SD, 최대 256GB
네트워크 저장 장치	ANR, NAS(NFS)
네트워크	
프로토콜	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, NAS
호환성	ONVIF(프로필 S, 프로필 G, 프로필 T), API, SDK
사용자/호스트	최대 32 명의 사용자. 2 개의 사용자 수준: 관리자와 일반 사용자
보안	비밀번호 보호, 강력한 비밀번호, HTTPS 암호화, 내보내기 작업 로그, RTSP 에 대한 기본 및 다이제스트 인증, HTTP 에 대한 다이제스트 인증, TLS 1.2, WSE 및 ONVIF 에 대한 다이제스트 인증
클라이언트	EZStation EZView EZLive
웹 브라우저	플러그인 필수 라이브 뷰: IE9+, Chrome 41 이하, Firefox 52 이하
	플러그인 제외 라이브 뷰: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
실시간 보기 디스플레이	
마운트 유형	탁상, 벽, 천장 지원
디코딩 모드	소프트웨어 디코딩 지원
디스플레이 모드	총 11 가지 디스플레이 모드 소프트웨어 디코딩: 천장에 장착: 어안, 360°파노라마+1PTZ, 180°파노라마, 어안+3PTZ, 어안+4PTZ, 360°파노라마+6PTZ, 어안+8PTZ 벽에 장착: 어안, 파노라마, 파노라마+3PTZ, 파노라마+4PTZ, 파노라마+8PTZ 테이블에 장착: 어안, 360°파노라마+1PTZ, 180°파노라마, 어안+3PTZ, 어안+4PTZ, 360°파노라마+6PTZ, 어안+8PTZ
인터페이스	
오디오 I/O	입력: 임피던스 35kΩ, 진폭 2V [p-p]
	출력: 임피던스 600Ω, 진폭 2V [p-p]
알람 I/O	1/1
RS485	N/A
내장 마이크	2 개 지원
내장 스피커	N/A
WIFI	N/A
네트워크	1 RJ45 10M/100M 베이스-TX 자동 가능 이더넷
비디오 출력	N/A
인증	
EMC	FCC CFR 47 15 항 EN 55032:2015 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3-2013
안전성	IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 62368-1

환경	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (규정(EC) No 1907/2006)
보호	침입 방지: IP66(IEC 60529-2013) 파손 방지: IK10(IEC 62262:2002)
일반	
전원	DC12V±25%,PoE(IEEE 802.3af)
	소비전력: 최대 8.5W
전원 인터페이스	Ø 5.5mm 동축 전원 플러그
크기(Φ×H)	Φ125 × 43.7mm(Φ4.9" × 1.7")
무게	0.36kg(0.79lb)
소재	메탈 + 플라스틱
작업 환경 조건	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
보관 환경	-30°C ~ 60°C(-22°F ~ 140°F), 습도: ≤95% RH(비응축)
서지 보호	4KV
초기화 버튼	지원됨

크기

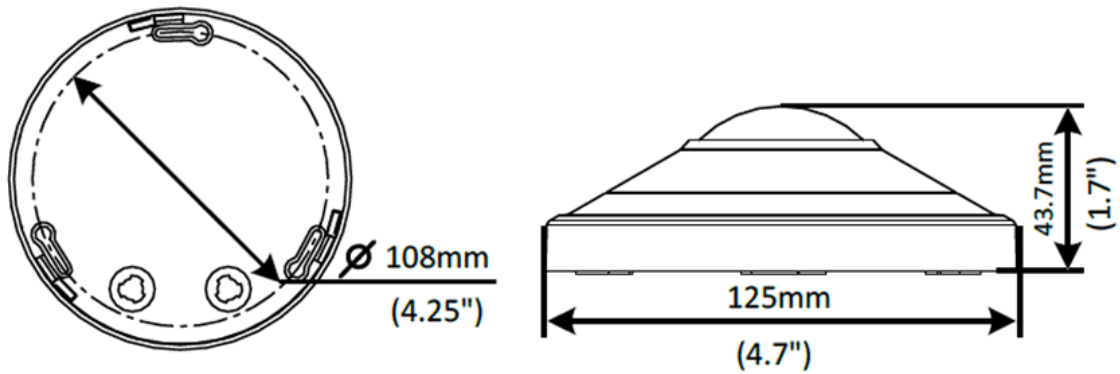

액세서리

TR-JB03-H-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN



정션 박스	실내 천장형 마운트
TR-JB03-H-IN+TR-A01-IN	TR-JB03-H-IN +TR-A01-IN+ TR-SE24-IN(TR-SE24-A-IN)+ TR-CM24-IN

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China(310051)

이메일: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2021 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 무단 전재 및 재배포 금지.

* 제품 사양 및 재고는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.