

2MP WDR Starlight AF Ağ Kızılötesi Bullet Kamera

IPC262ER9-X10DU



Ana Özellikler

Optik

- Yıldız ışığı aydınlatma
- 120 dB'ye kadar WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Akıllı Kızılötesi, 100 m'ye kadar (328 ft) kızılötesi mesafesi
- Yüksek ışık geçirgenliğine sahip optik cam pencere
- Kızılötesi geçirgenliğini artırmak için kızılötesi yansımaya önleyici pencere
- Gündüz/gece işlevselliği

Sıkıştırma

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Üçlü akış
- ROI (İlgilenilen bölge)
- 9:16 koridor modu
- Özelleştirilmiş OSD

Ağ

- ONVIF Uygunluğu

Yapı

- PoE güç kaynağı desteği
- Geniş sıcaklık aralığı: -40°C - 60°C (-40°F - 140°F)
- %±25 geniş voltaj aralığı

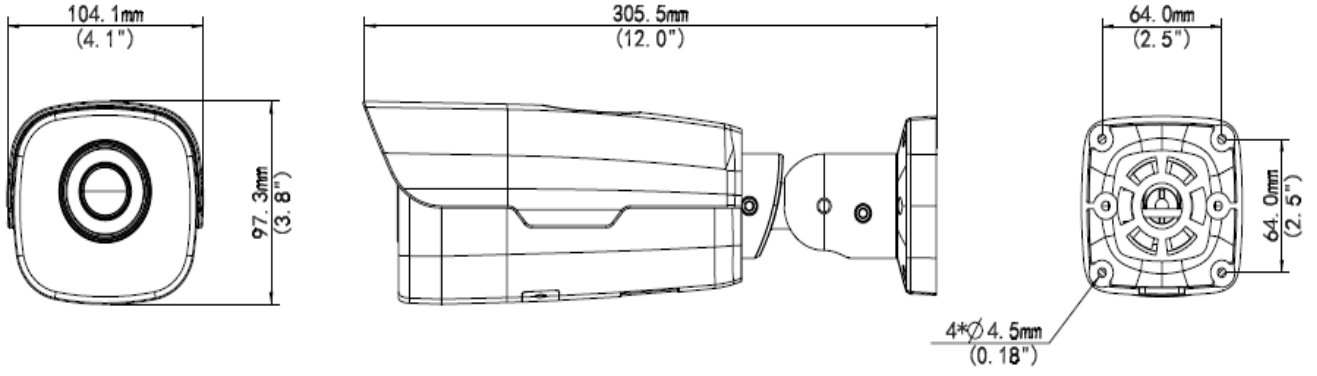
- IP67
- IK10
- 3 Eksenli

Teknik Özellikler

IPC262ER9- X10DU					
Kamera					
Sensör	1/2,8", ilerlemeli tarama, 2,0 megapiksel, CMOS				
Lens	4,7~47 mm; P-İris, AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi				
Optik Zoom	10				
DORI Mesafesi	Lens	Algılama (m)	Gözlemeleme (m)	Tanıma (m)	Tespit Etme (m)
	4,7 mm	72,9	29,2	14,6	7,3
	47 mm	729,3	291,7	145,9	72,9
Görüş Açısı (Y)	65°~9°				
Görüş Açısı (D)	36,9°~3,8°				
Görüş Açısı (E)	80°~10,6°				
Ayarlama açısı	Çevirme: 0°~360°	Eğme: 0°~90°	Döndürme: 0°~360°		
Obtüratör	Otomatik/Manuel, 1~1/100000 s				
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,001 Lüks (F 1.4, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 Lüks				
Iris	Otomatik/Manuel, F 1.6~F 3.0, DC-İris				
Gündüz/Gece	Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR)				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
S/N	>52 dB				
Kızılötesi Aralığı	Akıllı kızılötesi, 100 m'ye kadar (328 ft) kızılötesi aralığı				
Sis giderme	Dijital Sis Giderme				
WDR	120 dB				
Video					
Video Sıkıştırma	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 kodu profili	Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil				
Kare Hızı	Ana Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Alt Akış: 2 MP (1920×1080): Maks. 30 kare/s; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Maks. 30 kare/s				
9:16 Koridor Modu	Destekleniyor				
Yüksek Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Arka Işık Dengeleme	Destekleniyor				
Ekran Gösterimi	8 Ekran Gösterimine Kadar				
Gizlilik Maskesi	8 alana kadar				
İlgilenilen Bölge	8 alana kadar				
Hareket Algılama	4 alana kadar				
Akıllı					
Davranış Algılama	Alan ihlali, sınır ihlali, hareket algılama				
Alan ihlali	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girme ve dolanma				

sınır ihlali	Ön tanımlı sanal bir çizgiyi geçme
hareket algılama	Ön tanımlı sanal bölgede hareket etme
Tespit etme	Yüz algılama, Ses algılama
Akıllı Tanımlama	Fokus bozukluğu, Sahne değişikliği, Nesne Bırakıldı, Nesne Hareket Ediyor
İstatistiksel Analiz	İnsan sayma
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
İki yönlü ses	Destekleniyor
Bastırma	Destekleniyor
Örnekleme Hızı	8 KHZ
Depolama	
Edge Depolama	Micro SD, 256 GB'a Kadar
Ağa Depolama	ANR
Ağ	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Arabirim	
Ses G/Ç	Ses kablosu
	1 Giriş: direnç 35 kΩ; genişlik 2 V [p-p]
	1 Çıkış: direnç 600 Ω; genişlik 2 V [p-p]
Alarm G/Ç	2/1
Seri Port	1 RS485
Ağ	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video Çıkışı	1 BNC, direnç 75 Ω; genişlik 1 V [p-p]
Genel	
Güç	DC 12 V±%25, AC 24 V±%25, PoE (IEEE802.3 at)
	Güç tüketimi: 13,7 W
Boyutlar (U × G × Y)	305,5 × 104,1 × 97,3 mm (12,0" × 4,1" × 3,8")
Ağırlık	1,65 kg (3,6 lb)
Çalışma Ortamı	-40°C~+60°C (-40°F~140°F), Nem: %10~%95 RH (yoğuşmasız)
Giriş Koruma	IP67
Darbeye Dayanıklı	IK10
Sıfırlama Düğmesi	Destekleniyor

Boyutlar

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, Çin 310051

E-posta: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2016-2018 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

* Ürün özellikleri ve stok durumu haber verilmeksizin değiştirilebilir.