


NVR301-04LX-P4

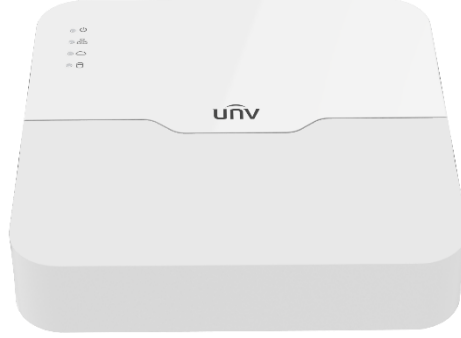

Ana Özellikler


- Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 4-kanal girişi
- ONVIF uyumluluğu ile desteklenen üçüncü taraf IP kameralar: Profile S, Profile G, Profile T
- 1-ch HDMI, 1-ch VGA destekler
- Eşzamanlı HDMI ve VGA çıkış
- 4K çözünürlüğe kadar kayıt
- 1 SATA HDD (10 TB'ye kadar)
- Bulut yükseltme desteği

Özellikler


| Model | NVR301-04LX-P4 |
|----------------------|--|
| Video/Ses Girişi | |
| IP Video Girişi | 4-ch |
| İki Yönlü Ses Girişi | 1-ch, RCA |
| Ağ | |
| Gelen Bant Genişliği | 80Mbps |
| Giden Bant Genişliği | 64Mbps |
| Uzak Kullanıcılar | 128 |
| Protokoller | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| Video/Ses Girişi | |
| HDMI/VGA Çıkışı | HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: |

| | |
|--------------------------|--|
| | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Kayıt Çözünürlüğü | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Ses Çıkışı | 1-ch, RCA |
| Senkron Oynatım | 4-ch |
| Koridor Mod Ekran | 3/4 |
| Kod Çözme | |
| Kod Çözme Formatı | Ultra 265/H.265/H.264 |
| Canlı Görüntü/Oynatım | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Kabiliyeti | 2 x 4k@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30 |
| Hard Disk | |
| SATA | 1 SATA arayüz |
| Kapasite | Her disk için 10TB'ye kadar |
| Smart | |
| VCA Tespiti | Yüz tanıma, Defocus,Sahne değişikliği, Bırakılan nesne, Alınan nesne, Alan ihlali, sınır ihlali,hareket algılama, Ses Algılama, Kişi Sayma, Otomatik Takip |
| VCA Arama | Yüz arama, Davranış arama |
| İstatistiksel Analiz | Kişi sayma |
| Harici Arayüz | |
| Network Arayüz | 1 RJ45 10M/100M kendinden ayarlamalı Ethernet arayüzü |
| USB Arayüz | Arka panel: 1 x USB2.0,1 x USB3.0 |
| PoE | |
| Arayüz | 4 bağımsız 100 Mbps PoE ağ arayüzü |
| Max Güç | Tek giriş için Max 30W Toplamda Max 54W (her biri için 13.5W) |
| Desteklenen Standart | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 48V DC Güç Tüketimi: ≤9 W (HDD hariç) |
| Çalışma Ortamı | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ 90% RH (yoğuşmasız) |
| Boyutlar (En×Drn.×Yüks.) | 205mm × 205mm × 47mm (8.1"×8.1"×1.8 ") |
| Ağırlık (HDD hariç) | 1kg (2.20 lb) |

Boyutlar

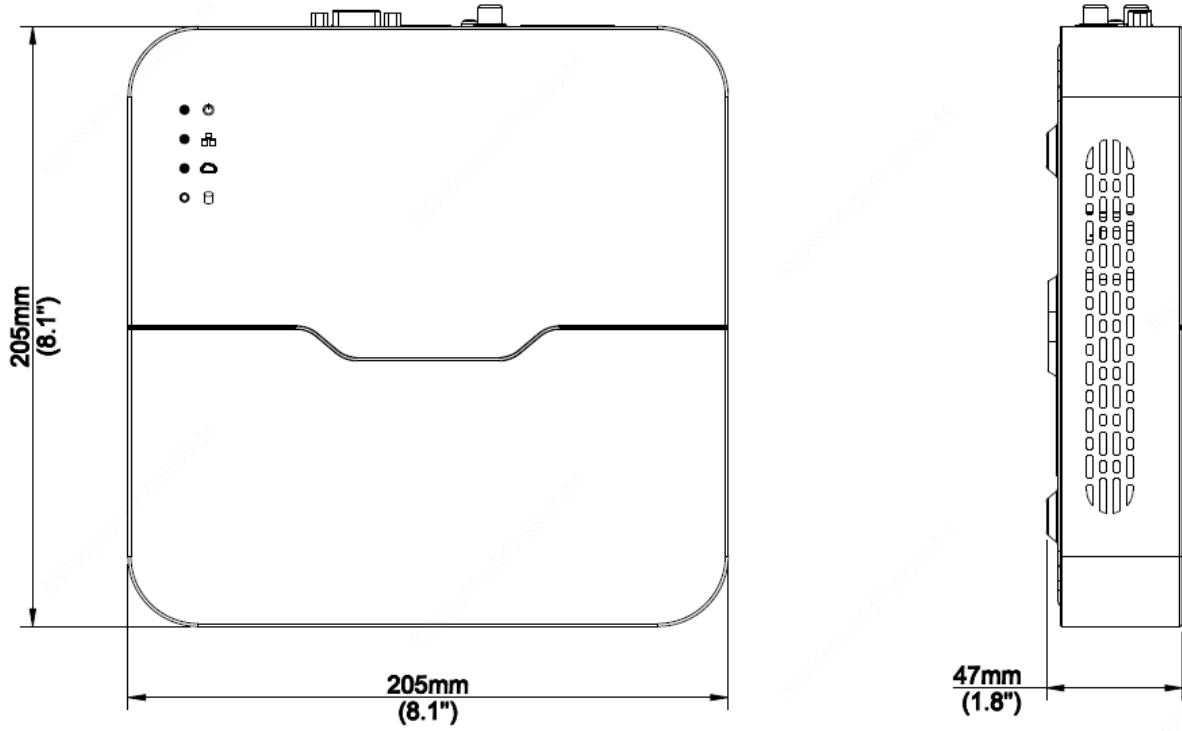

Arka Panel

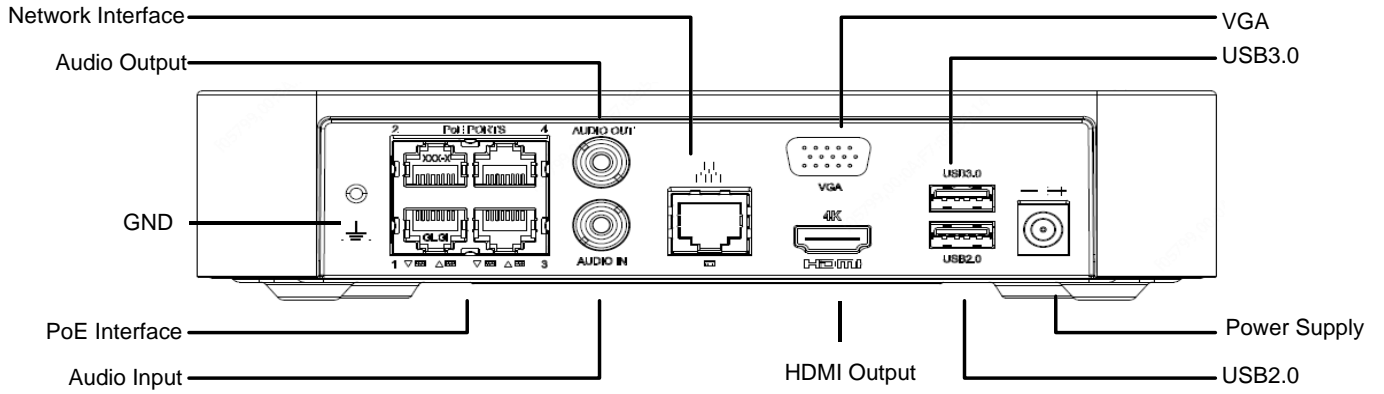

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.

*Ürün özellikleri ve kullanılabilirliği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.